
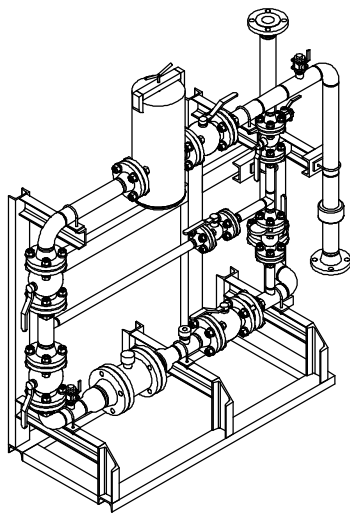


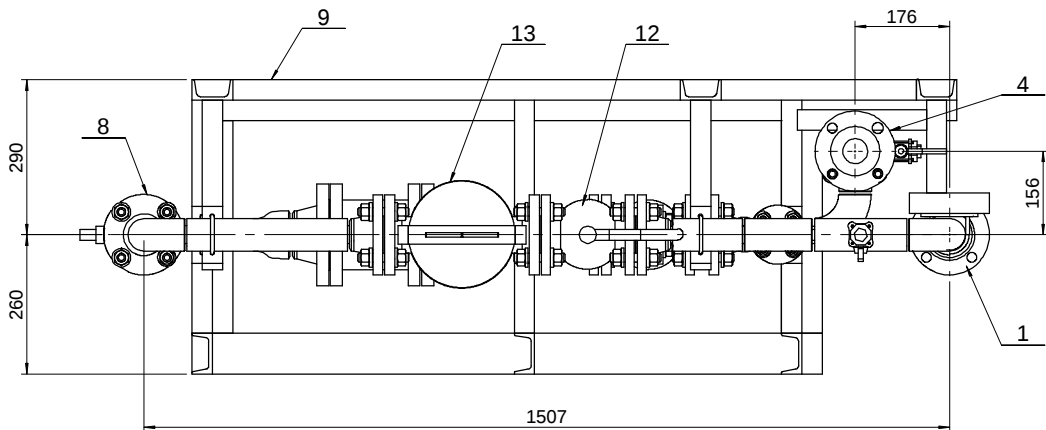

Peso Total: 358.25 kg

- NOTAS:**
1. Todas as medidas estão em mm, peso em kg, exceto onde indicado e terão tolerância de +3mm. Só serão aceitas fora de tais parâmetros com expressa autorização da área de apoio técnico.
 2. Ensaio:
Radiografia: 100% das Juntas.
LP e EVS: 100% das Juntas.
 3. Jateamento e Pintura:
Fundo: Demão de 120 m Epóxi Mastic modificado alto sólido de dupla função.
Acabamento: Demão de 40 m Bicomponente Poliuretano Acrílico a base de Isocianato Asfáltico.
 4. Cores:
Tubulação : Munsell 5Y8/15 (Amarelo segurança).
Filtros, Válvulas e Alívio, Shuf-off, Reguladores, e Válvula de Esfera.: cinza Munsell N8.
Válvulas de Esfera de Bloqueio de entrada e saída: vermelho Munsell 5 R4/14.
Skids: Preto Munsell N1.
 5. Não deve haver contato metálico entre a tubulação e o suporte, sendo o isolamento feito com placa de nylon com espessura de 1/4".

NÚMERO GASMIG: DTG-02-EGN-DEC-18