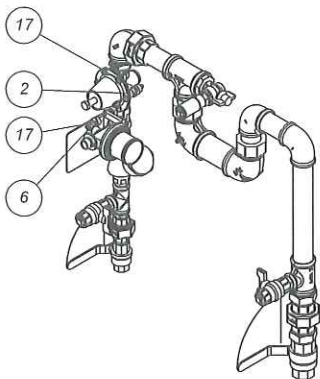
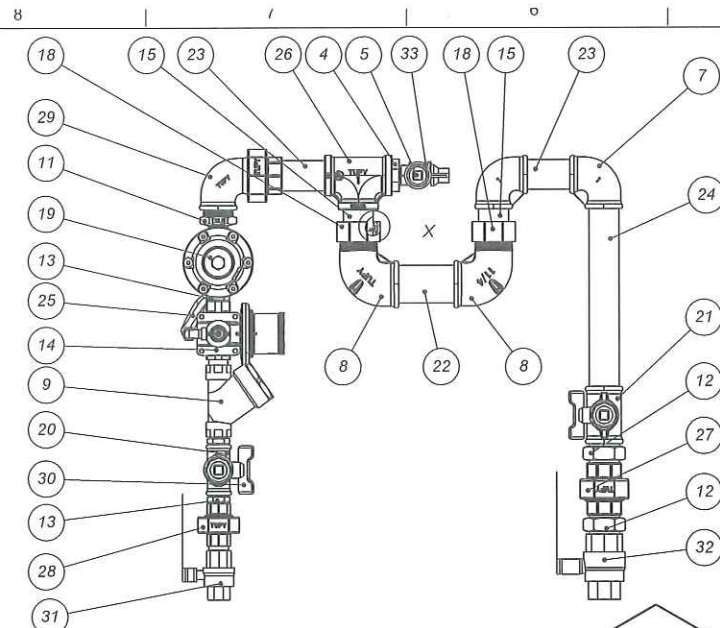
DETALHE X
ESCALA 1:1

NOTAS:
A) CADA PORCA GIRATÓRIA CONTÉM UM ANEL CHATO PARA VEDAÇÃO (ITEM 3 - CÓDIGO VE05.2405-02)
B) CARRETEL ITENS 8 (2x) E 22 DEVEM SER RETIRADOS PARA INSTALAÇÃO DOS MEDIDORES DIAFRAGMA (MODELOS G2.5; G4 E G6)
C) ABRIGO SERÁ ENTREGUE COM FURAÇÃO PARA TUBULAÇÃO E TERÁ VENTILAÇÃO E VISOR ACRÍLICO PARA VIZUALIZAÇÃO NA PARTE FRONTAL. COM POSSIBILIDADE DE SER TRANCADO COM CADEADO Nº35

CLESSE

Cliente: GASMIG - Companhia de Gás de Minas Gerais
Modelo: RC17 - CB84630
Data de fabricação: MM/AAAA
Nº de Série: xx.xxxx
Fluído: Gás Natural
Vazão Máxima: 17 Nm³/h
Pressão máxima de entrada: 17,0 kgf/cm²
Pressão máxima de saída: 2,0 kgf/cm²
Peso: 15 kg

CLESSE


CMRP RC 17 - 150# CB84630

QIGH OPSO

TRAMO ATIVO

R.M.: XXXXX
LOTE: XXXXXX

INFORMAÇÕES DO PRODUTO	
PRESSÃO DE ENTRADA: 3,0 a 17,0 bar	
PRESSÃO DE SAÍDA: 0,6 bar	
GR: 10% GF: 30%	
VAZÃO: 17 m³/h GN	
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA: OPSO: 1,0 bar	
EMBALAGEM: CAIXA DE MADEIRA	

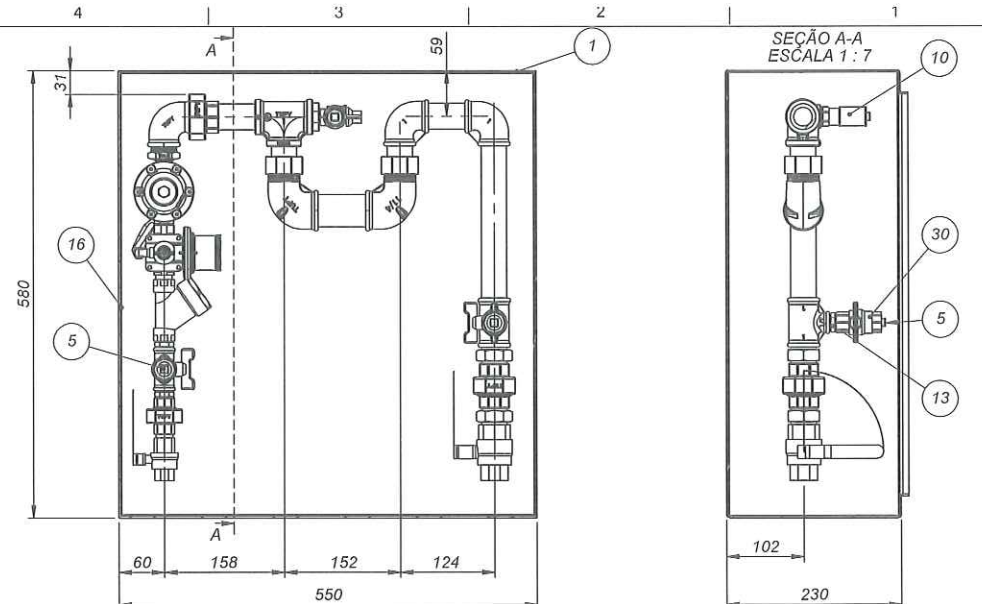

33	1	VÁLVULA ESFERA 90°	LATÃO	1/2" BSP MM	RG03.2553-90
32	1	VÁLVULA ESFERA	LATÃO	1" BSP FF	RG03.2555-10
31	1	VÁLVULA ESFERA	LATÃO	1/2" BSP FF	RG03.2503-10
30	2	VÁLV. ESFERA BORB	LATÃO	1/2" BSP FEMEA	RG03.2553-00
29	1	UNIÃO COM COTOVELO	NBR 6590 (ASTM A-197M)	1" BSP FF	CO08.2155-01
28	1	UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO	NBR 6590 (ASTM A-197M)	1/2" BSP MF	CO08.2163-53
27	1	UNIÃO COM ASSENTO CÔNICO	NBR 6590 (ASTM A-197M)	1" BSP FF	CO08.2105-01
26	1	TE	NBR 6590 (ASTM A-197M)	1" BSP	CO04.2105-01
25	1	TUBO DE COBRE MALEÁVEL	COBRE	DN 1/4"	CO10.2503-00
24	1	TUBO	API 5L Gr.B	1" SCH80 x 230 mm	CO10.1105-00
23	2	TUBO	API 5L Gr.B	1" SCH80 x 80 mm	CO10.1105-00
22	1	TUBO	API 5L Gr.B	1 1/4" SCH80 x 100 mm	CO10.1106-00
21	1	TE DE REDUÇÃO	NBR 6590 (ASTM A-197M)	1" x 1/2" BSP	CO04.2155-53
20	1	TE	NBR 6590 (ASTM A-197M)	1/2" BSP	CO04.2153-00
19	1	REGULADOR AP40	ZAMAC	1/2" X 1/2" BSP	AP40.4351-02
18	2	PORCA GIRATÓRIA	SAE 12L 14	1 1/4" BSP	CO13.2566-00
17	2	PORCA	LATÃO	1/4" SAE	CO01.2508-00
16	1	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO	AÇO INOX	120mm x 80 mm x 1 mm	EM99.6201-00
15	2	PINO PARA PORCA GIRATÓRIA	SAE 12L 14	1" BSP M X 1 1/4"	CO14.2166-55
14	1	OPSO 492	ZAMAC	1/2" X 1/2" BSP	004393BA
13	5	NIPLE DUPLO	SAE 12L14	1/2" BSP	CO05.2103-15
12	2	NIPLE DUPLO	NBR 6590 (ASTM A-197M)	1" BSP	CO05.2105-01
11	1	NIPLE DE REDUÇÃO	NBR 6590 (ASTM A-197M)	1/2" X 1" BSP	CO05.2155-01
10	1	LUVA	NBR 6590 (ASTM A-197M)	1/2" BSP	CO11.2153-15
9	1	FILTRO TIPO Y	LATÃO	1/2" X 1/2" BSP MF	004401NP
8	2	COTOVELO MF	NBR 6590 (ASTM A-197M)	1 1/4" BSP	CO07.2156-01
7	2	COTOVELO FF	NBR 6590 (ASTM A-197M)	1" BSP	CO07.2155-00
6	1	COTOVELO	CLA 377 (LATÃO)	1/8" NPT m x 1/4" SAE	CO07.2501-00
5	3	BUJÃO	NBR 6590 (ASTM A-197M)	1/2" BSP	CO06.2153-00
4	1	BUCHA DE REDUÇÃO	NBR 6590 (ASTM A-197M)	1" X 1.2" BSP	CO01.2153-00
3	2	ANEL CHATO	BORRACHA NITRILICA	Øe 37 x Øi 25 x esp.3 mm	VE05.2405-02
2	1	ADAPTADOR	LATÃO	1/8 NPT x 1/4 SAE	CO02.2507-01
1	1	ABRIGO	AÇO	580 X 550 X 250mm	AB01.2101-00
POS.	QTD.	DENOMINAÇÃO	MATERIAL	DIMENSÕES	CÓDIGO

MATERIA PRIMA: VIDE LISTA			T.T:		Dureza: ... Hrc	
CLESSE COMAP NOVA COMET	ACABAMENTO CONEXÕES GALVANIZADAS	ESCALA 1:6	TOL. GERAL	⌀ 0° ±30' 0°0' ±10' 0°0'0"±2'	DESENHADO.: DFR 21/14/14	
			MED. TOL.		REVISADO.: WCA 02/04/15	
			0 ±0.2		N° REV.: 02	
			0.0 ±0.1		D.I.: 02/04/15	
			0.00 ±0.05		N°.: CB84630	
PROJETO: DE13/016-2			FOLHA			
CLIENTE: GASMIG			1/1			
DESCRIÇÃO: CMRP RC 17 - 150#						